



LEGENDA



Perimetrazione ed identificazione U.M.I.




Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.



Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione





Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.



Fabbricati crollati o demoliti

La posizione dei numeri civici è indicativa.

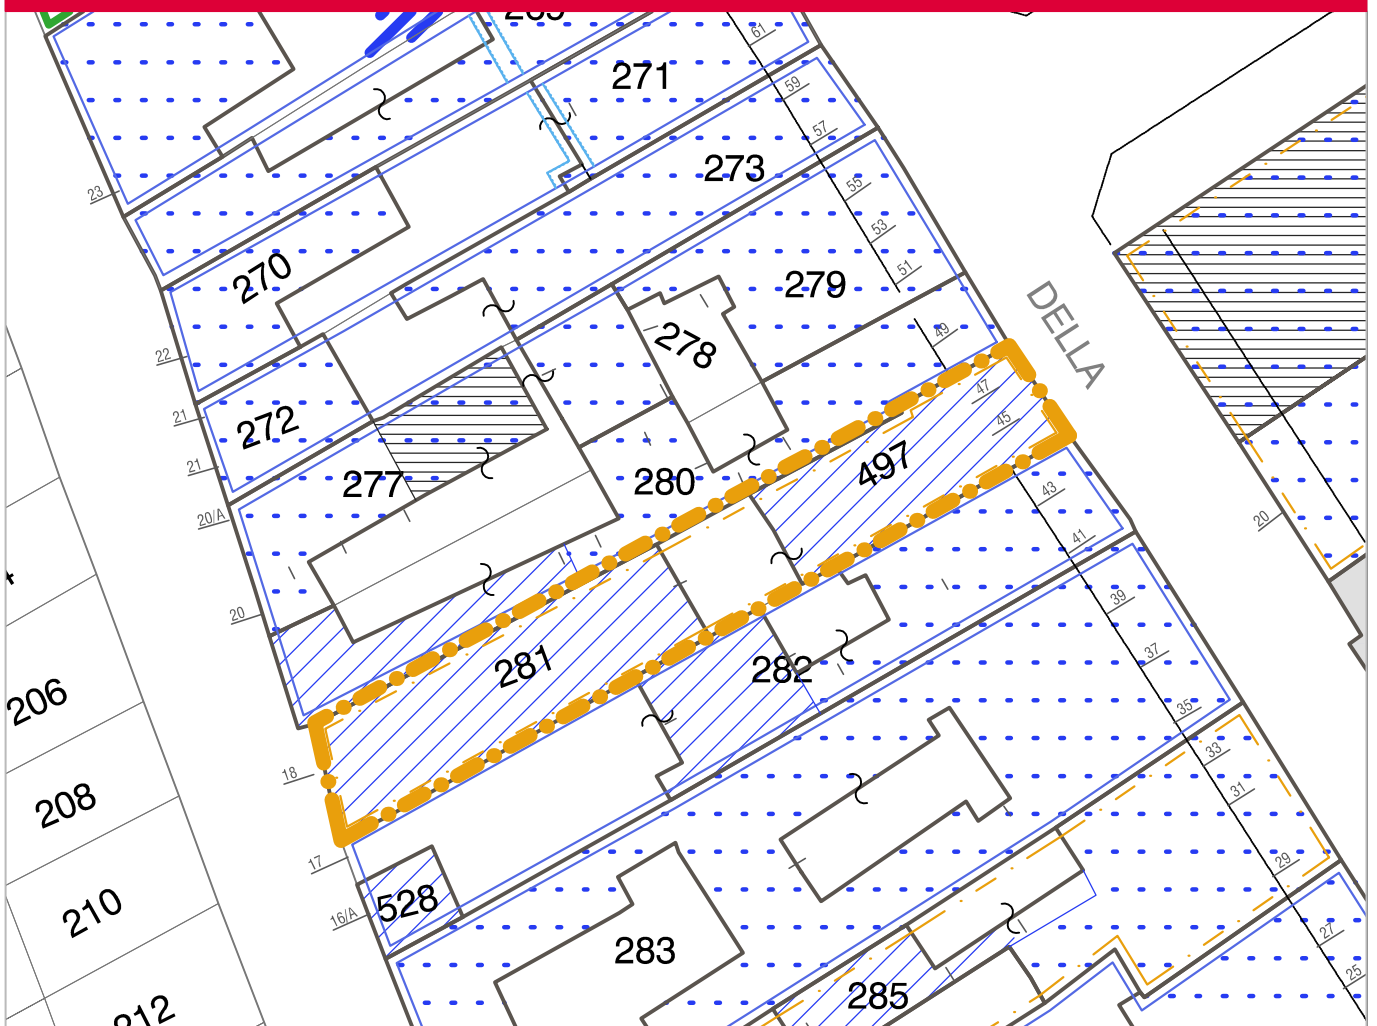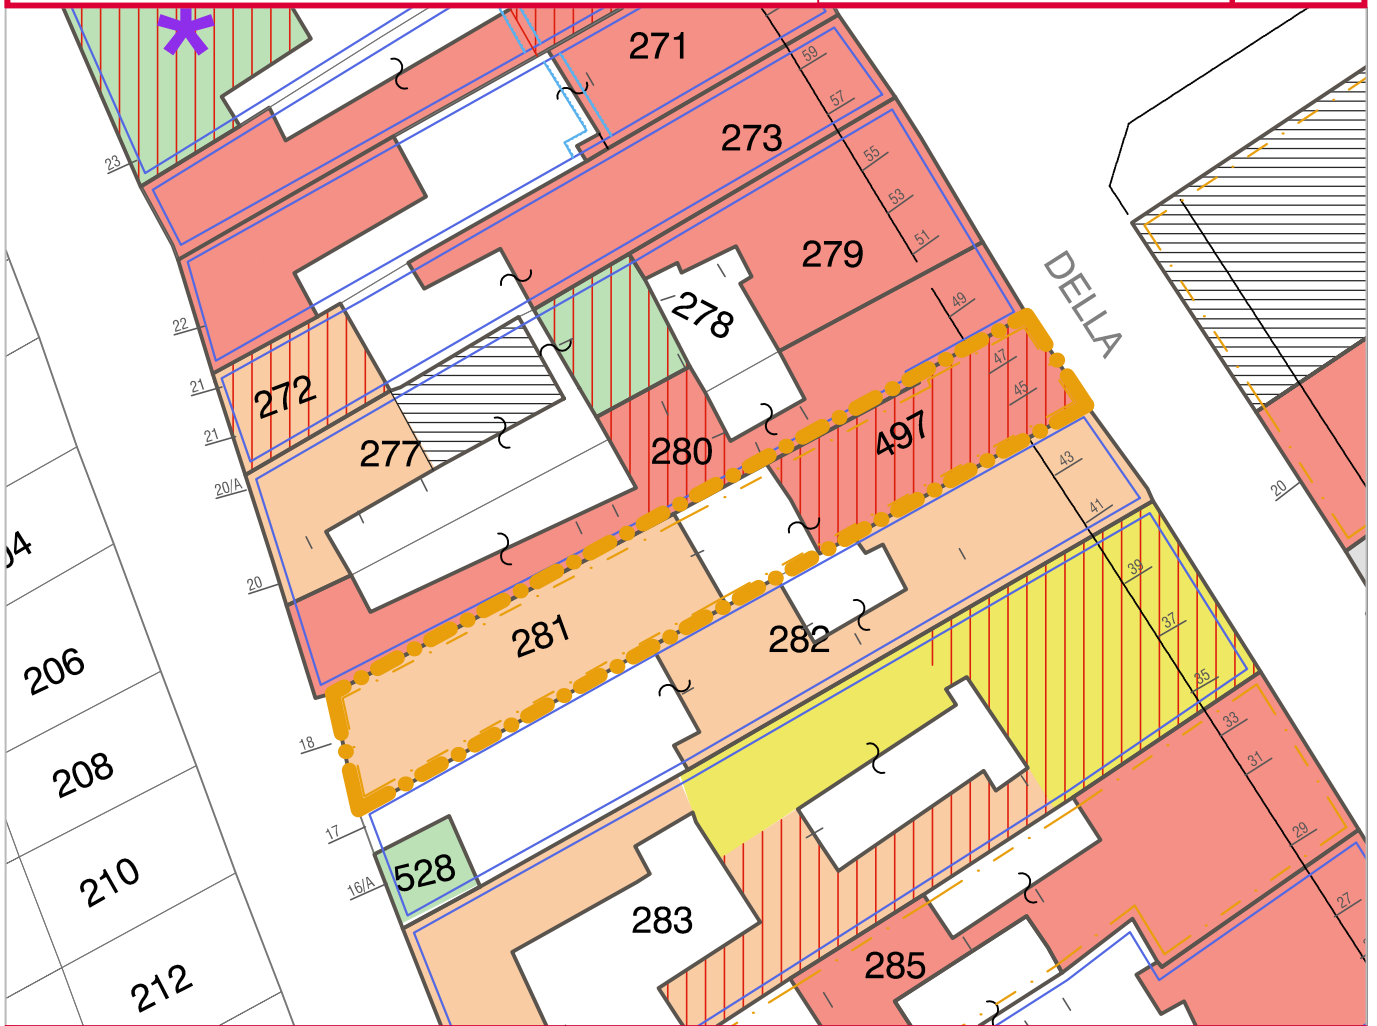

LEGENDA

ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)



A - Edificio AGIBILE



B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte)
ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento



C - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE



D - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere
con approfondimento



E - Edificio INAGIBILE



F - Edificio INAGIBILE per rischio esterno



Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES



Edificio oggetto di più schede AeDES



Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per
il quale è necessario un approfondimento della documentazione

CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)



RS - Restauro scientifico



RRC - Restauro e Risanamento Conservativo



RE/C - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa



RU - Ristrutturazione Urbanistica




D - Demolizione



RSA - Recupero e risanamento aree libere

prospetto via Della Pace

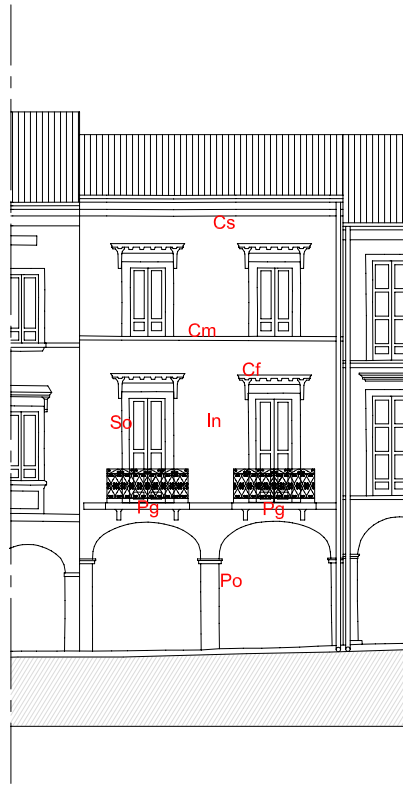




ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano	Cm	- Cornice marcapiano.	
Finestra	Cf	- Cornice di finestra modanata con cimasa retta da mensole	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	A	Apertura di areaazione con serramento arretrato interno	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno con alette orientabili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO	Pg	Parapetto metallico di poggiolo a sbalzo con mensole	
INTONACO	In	Finitura faccia a vista.	
PORTICO	Po	- Arco su pilastri intonacato e tinteggiato	
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO	*		

prospetto viale Lungo Secchia













ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale			
Marcapiano			
Finestra			
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE			
SERRAMENTI			
Oscurante			
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO			
PORTICO			
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO	*	- prospetto incongruo per elementi e materiali	



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:


-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)


RILIEVO:


-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo

ANALISI:

-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali

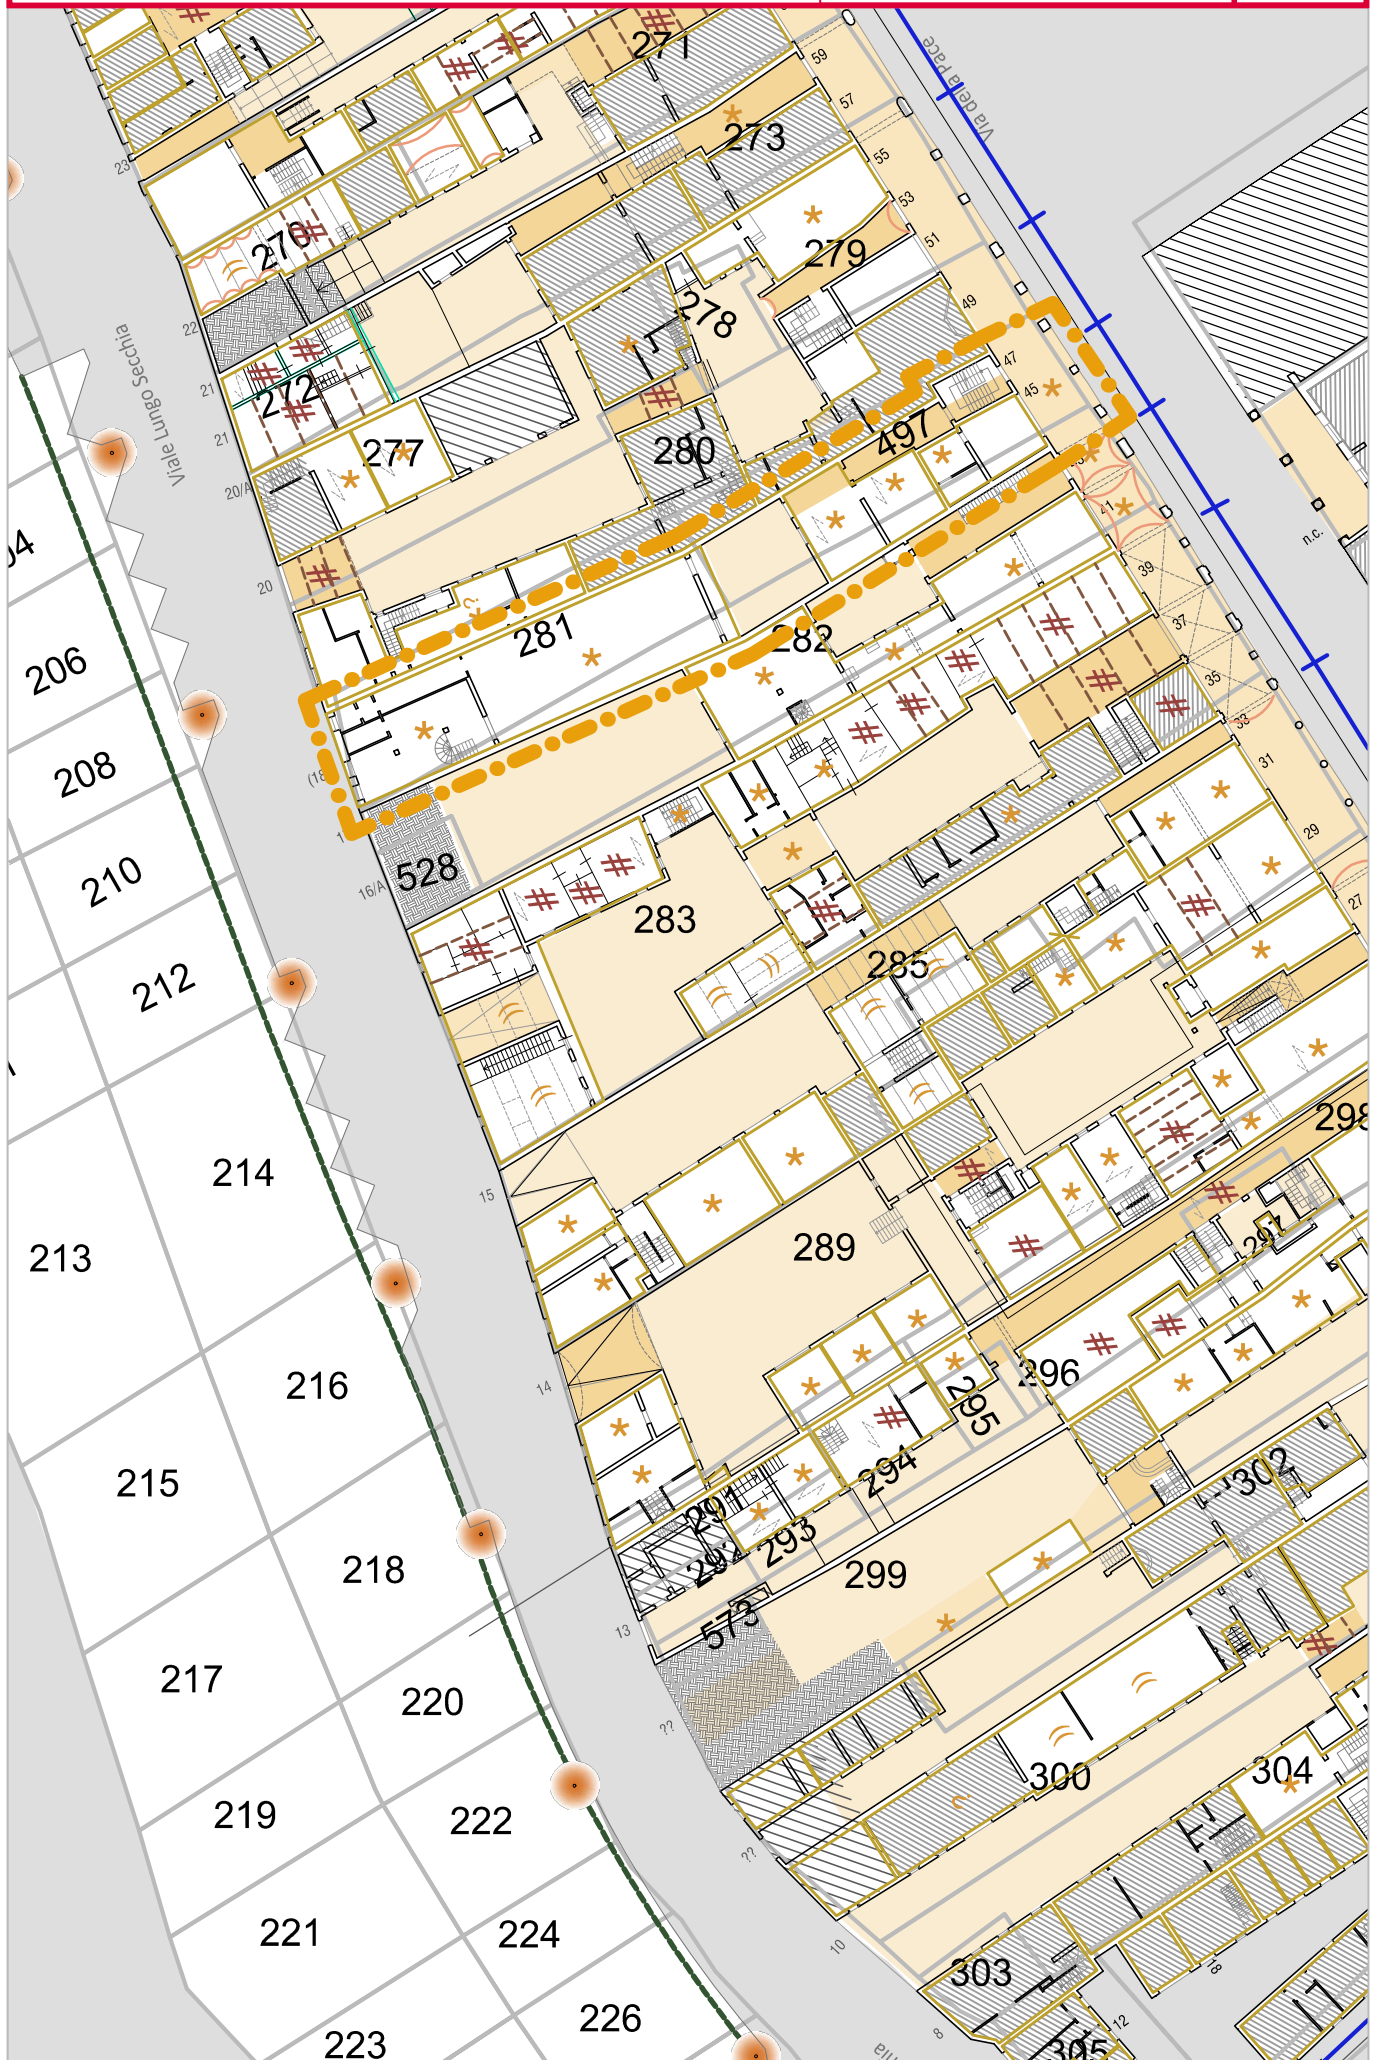

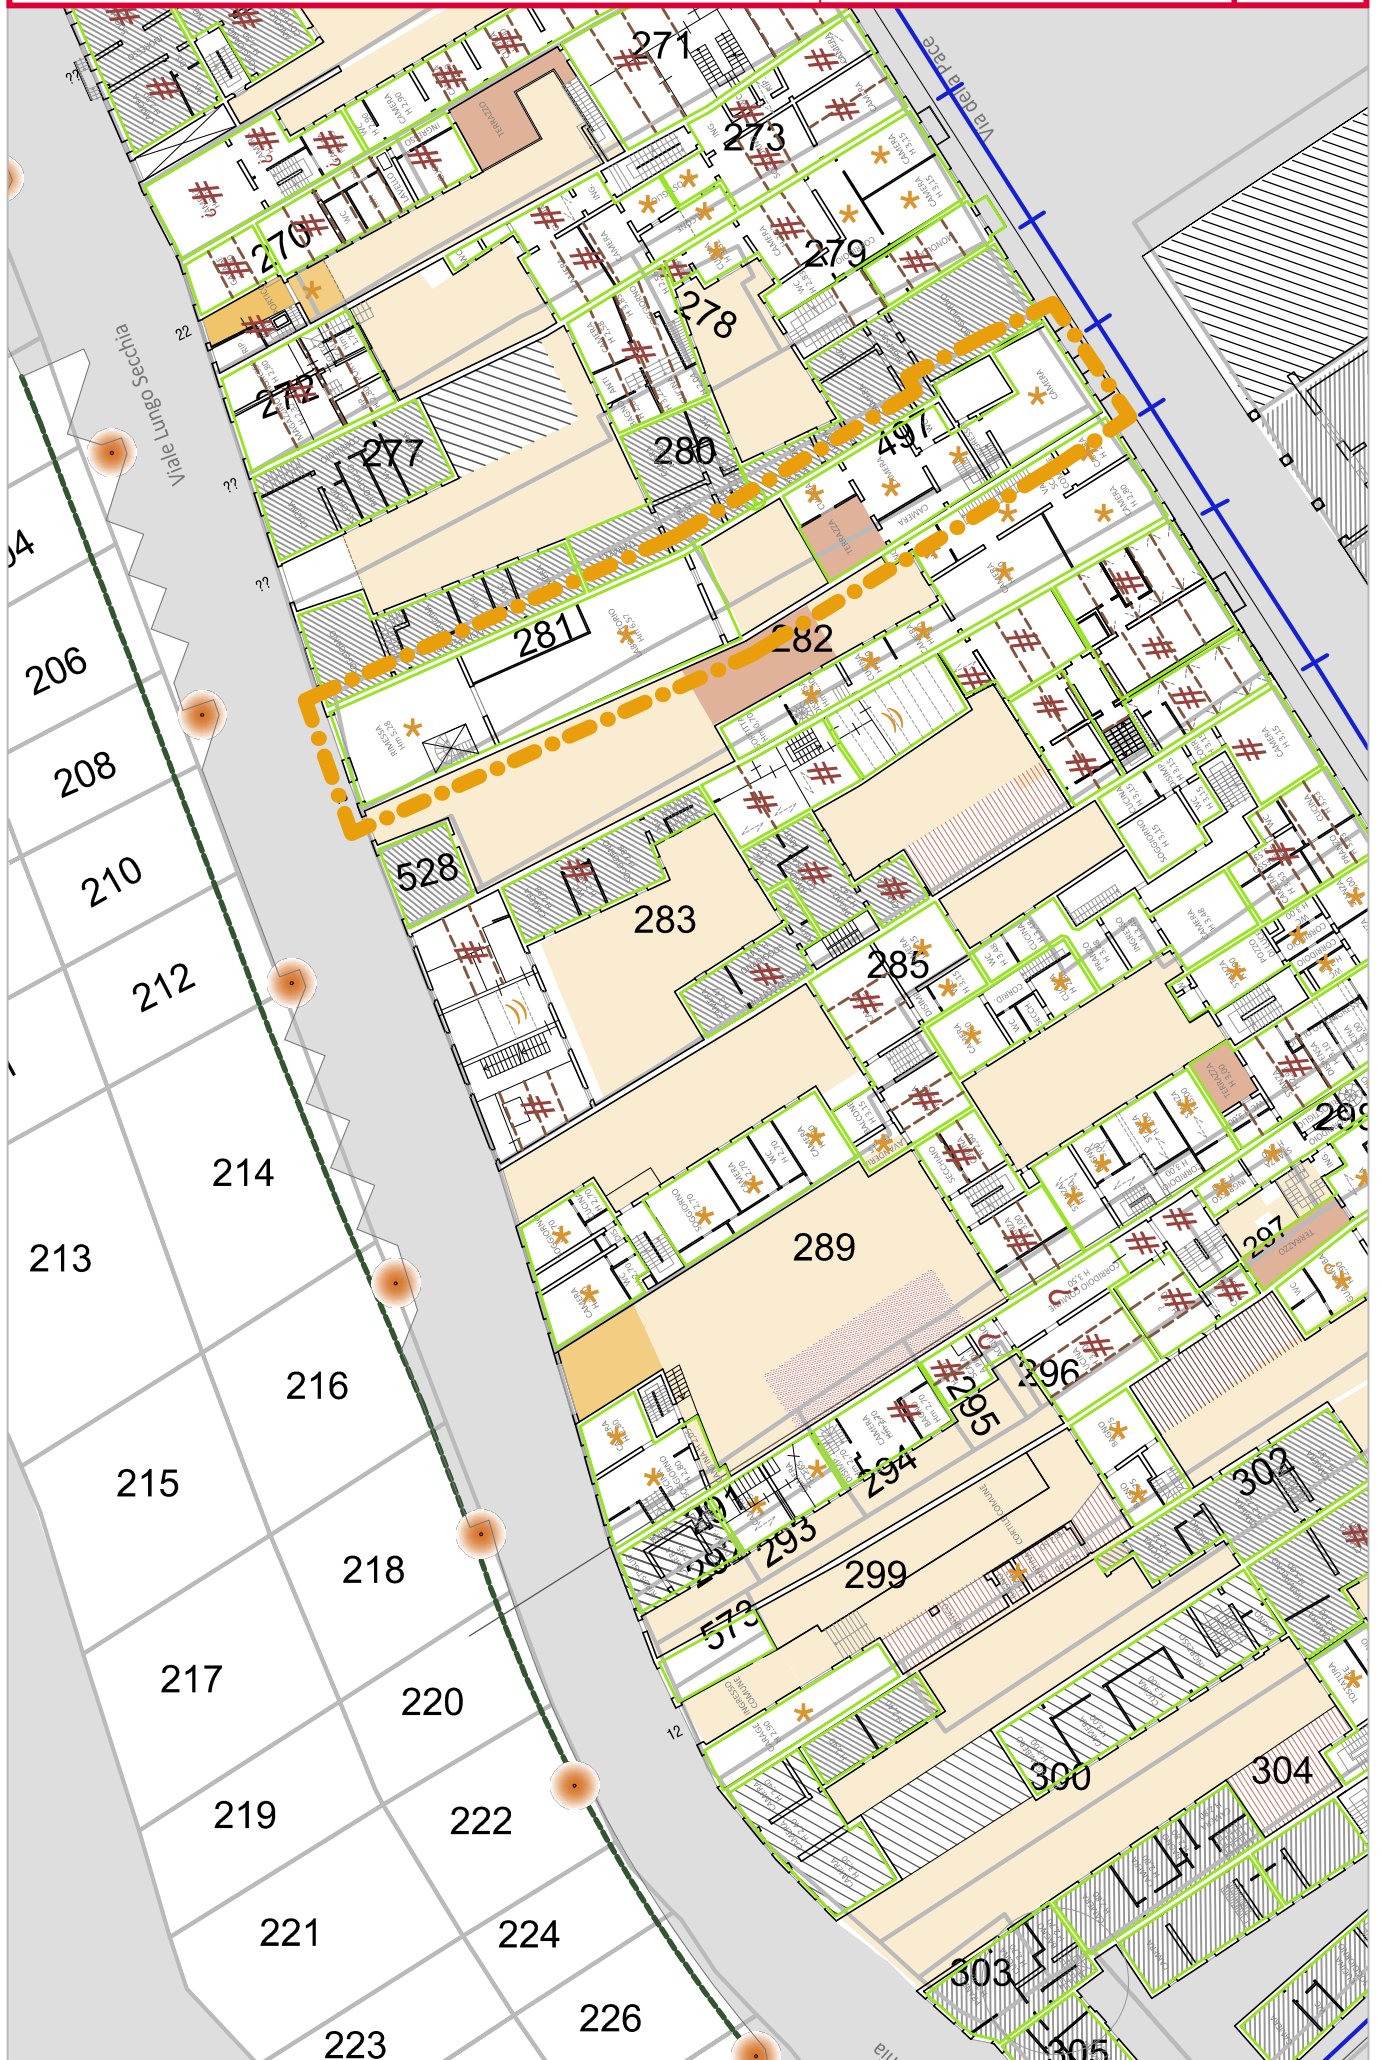

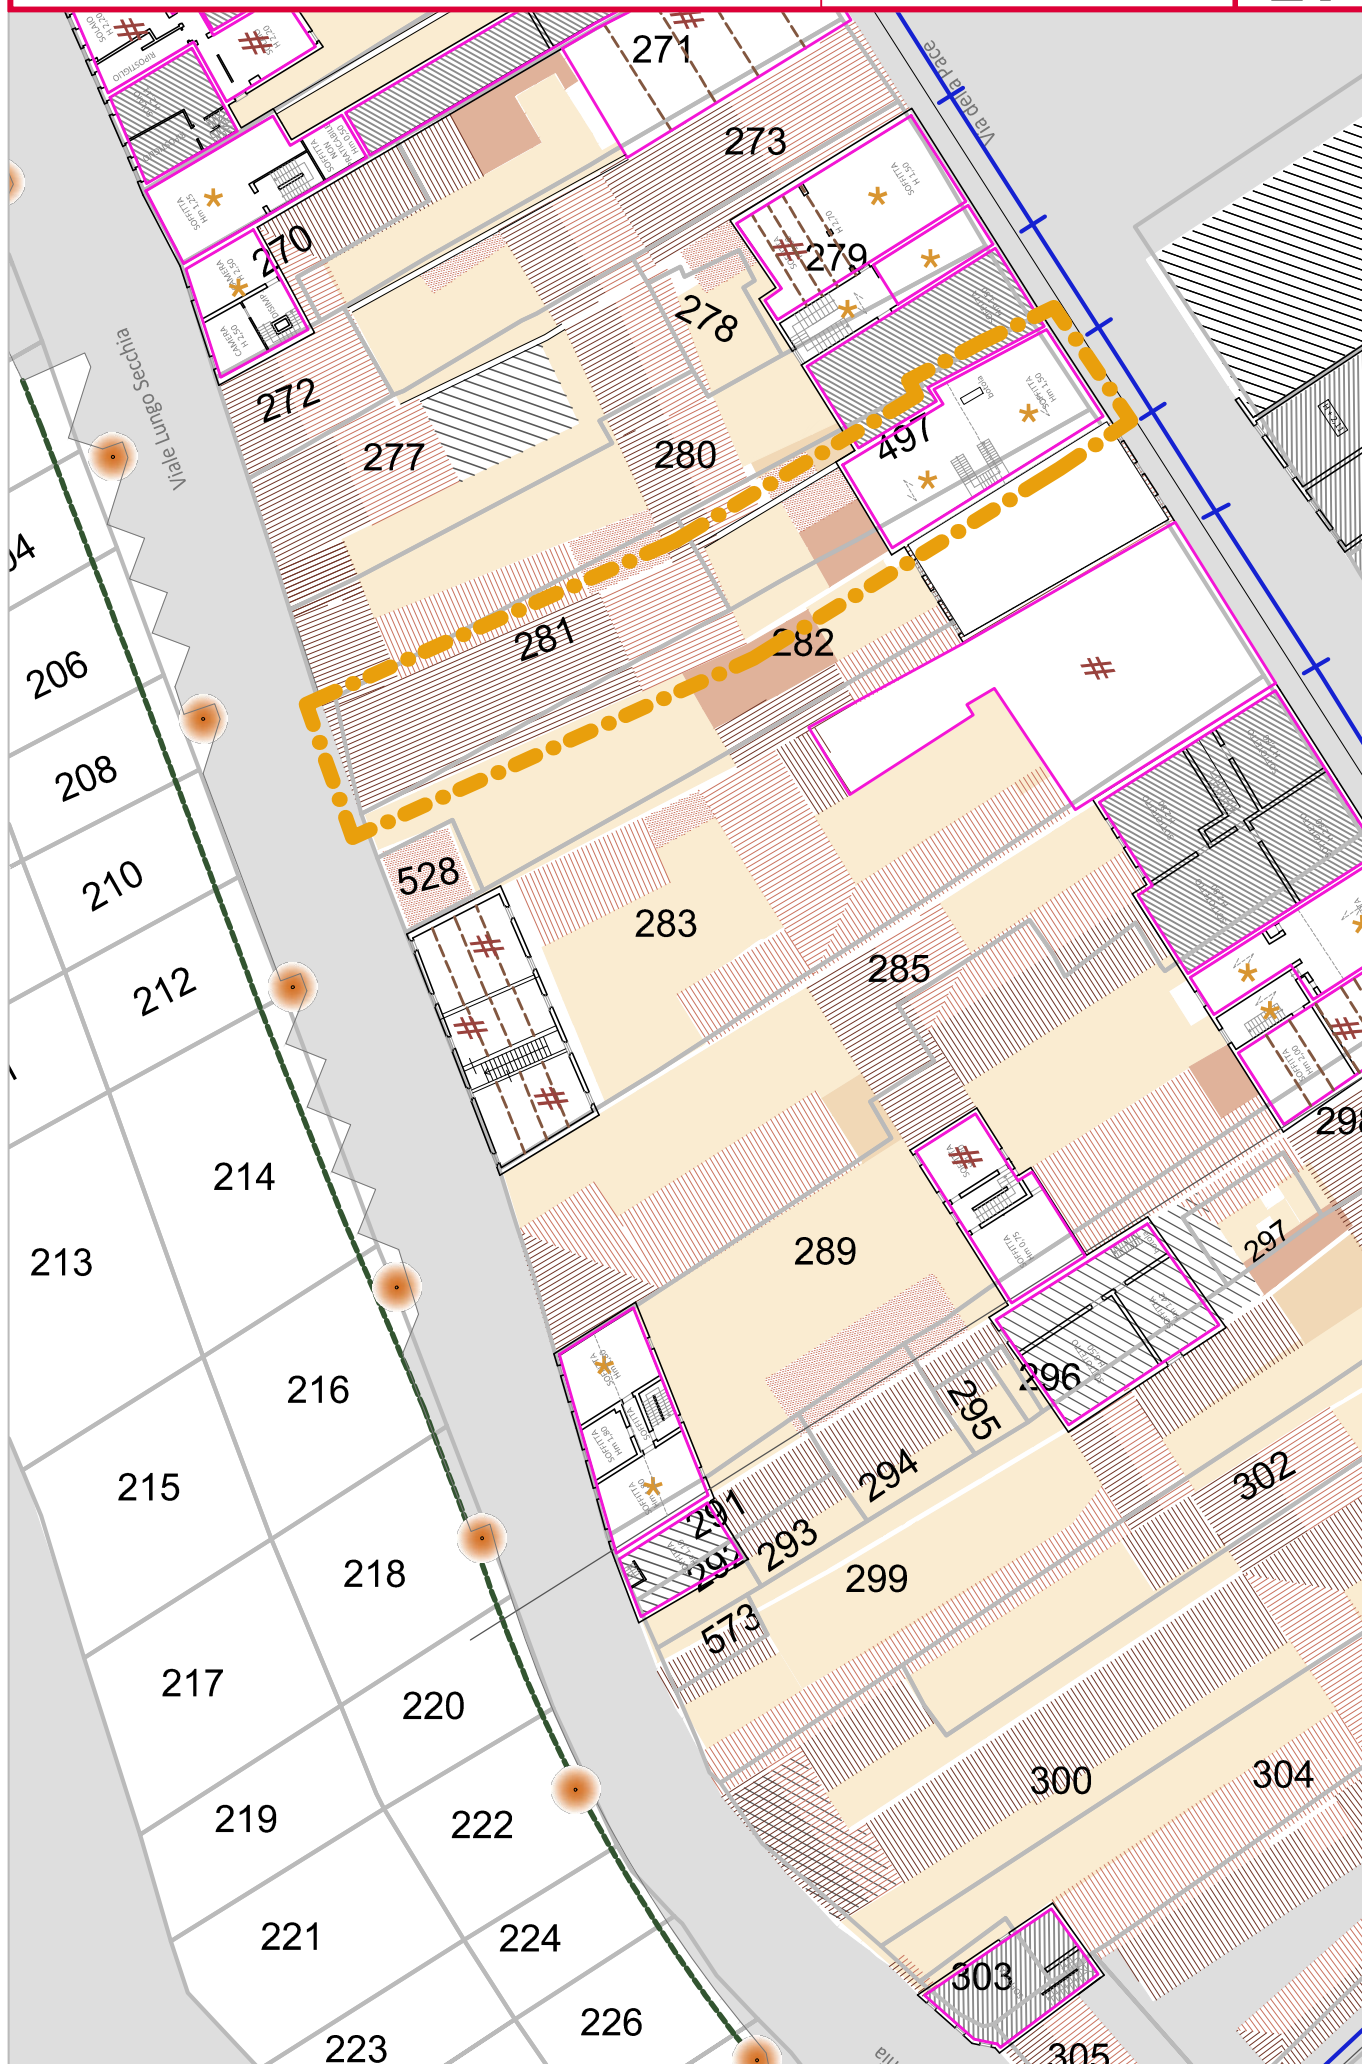

**SEDIME TOTALE:**

$(182+120) \text{ m}^2 \text{ COPERTI} + 191 \text{ m}^2 \text{ SCOPERTI} + 123 \text{ m}^2 \text{ PORTICI SU VIA PACE} = 616 \text{ m}^2$


VOLUME PIANO TERRA: $(182+120) \text{ m}^2 \times 3 \text{ m} = 906 \text{ m}^3$

VOLUME PIANO PRIMO: $(182+131) \text{ m}^2 \times 3 \text{ m} = 939 \text{ m}^3$

VOLUME PIANO SECONDO: $120 \text{ m}^2 \times 3 \text{ m} = 360 \text{ m}^3$

VOLUME PIANO TERZO: $120 \text{ m}^2 \times 1,5 \text{ m} = 180 \text{ m}^3$

VOLUME TOTALE: circa 2.400 m³

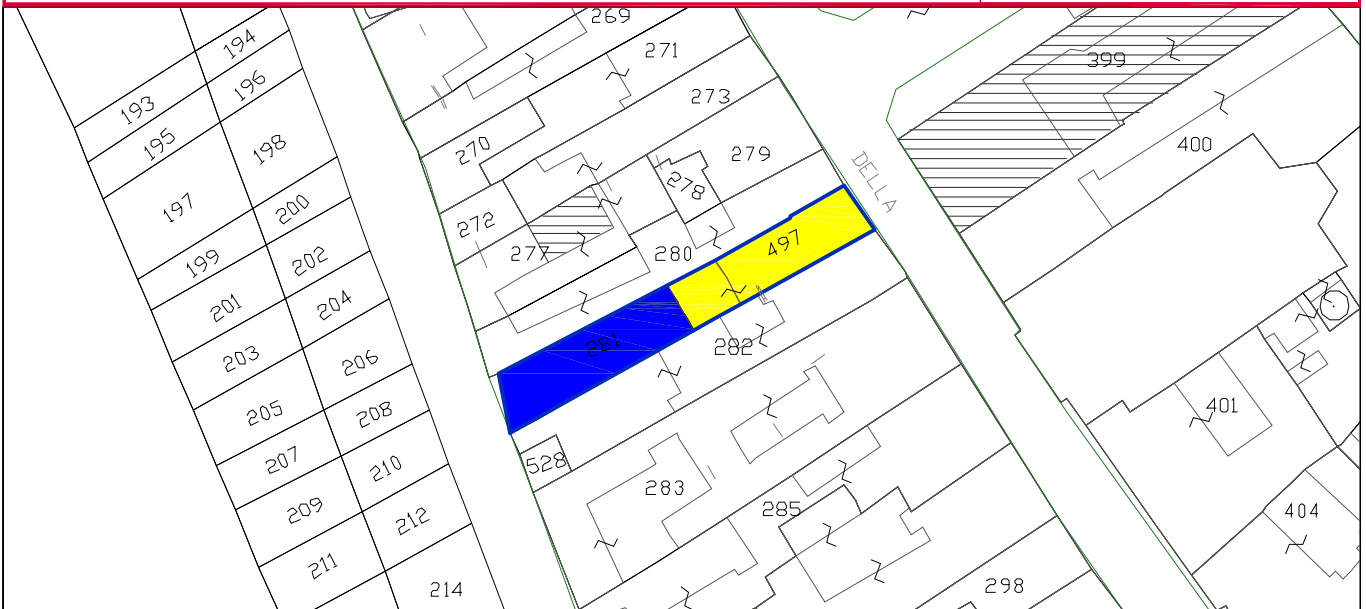


PARTICELLA 281

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA: a tessitura regolare e di buona qualità; specificata l'assenza di pilastri isolati

LIVELLO DI DANNO:



ORIZZONTAMENTI


TIPOLOGIA: travi con soletta semirigida

LIVELLO DI DANNO: nullo

COPERTURA

TIPOLOGIA: non spingente pesante

LIVELLO DI DANNO:




SCALE

LIVELLO DI DANNO: nullo

TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:




PARTICELLA 497

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA: a tessitura irregolare e di cattiva qualità; specificata l'assenza di pilastri isolati


LIVELLO DI DANNO:



ORIZZONTAMENTI

TIPOLOGIA: travi con soletta rigida

LIVELLO DI DANNO:




COPERTURA

TIPOLOGIA: non spingente pesante

LIVELLO DI DANNO: non indicato


SCALE

LIVELLO DI DANNO:



TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:



DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI FABBRICATI COMPONENTI LA UMI E DEL LORO RUOLO NEL CONTESTO

La UMI 21 appartiene alla tipologia caratteristica del Centro storico di Concordia, formata da lotti lunghi e stretti (lotto gotico) affacciati ad un estremo su via della Pace e all'altro estremo su via Don Minzoni, che corre al piede dell'argine del Secchia.

Il rimando al Pdr è motivato da un duplice ordine di fattori:

- dalla necessità di intervenire in modo complesso, affrontando contemporaneamente e sinergicamente questioni di miglioramento edilizio e di riqualificazione urbanistica;
- dalla necessità di sperimentare concretamente le possibilità di intervento aperte dalla revisione della normativa.

Nello specifico caso della UMI 21 i caratteri delle unità che compongono la UMI sono:

- La presenza della manifattura dismessa (ex cinema), che satura tutta l'area del lotto verso via Don Minzoni;
- L'affaccio di tipo industriale, dunque con caratteri incongrui, del fronte via Don Minzoni;
- il fronte tripartito su via della Pace, caratterizzato ai livelli superiori dalla doppia gerarchia di finestrate a cui corrisponde a livello terreno un portico di soli due archi di diversa dimensione.

OBIETTIVI

Oltre al miglioramento della sicurezza sismica e delle prestazioni energetiche, le trasformazioni proposte sono finalizzate:

- alla tutela dei valori storico testimoniali della morfologia urbana e della struttura dei lotti gotici;
- alla conservazione e valorizzazione del fronte su via della Pace, compreso lo spazio porticato e le sue funzioni commerciali;
- alla riqualificazione delle corti interne al fine del miglioramento della qualità abitativa con ridefinizione degli affacci delle unità immobiliari sulle corti;
- a parziali e "mirate" ricollocazioni di volumi al fine di riaprire i passaggi attraverso le corti e favorire l'inserimento di potenziali attività commerciali o di servizio;
- alla riqualificazione architettonica e funzionale del fronte su via Don Minzoni.


MODALITA' DI INTERVENTO PREVISTE

(P)=prescrizione


(I)= indicazione

Le modalità di intervento, rappresentate nelle planimetri allegate, sono:

- (P) Risanamento conservativo dei fronti su via Pace (1);
- (P) Riqualificazione edilizia conservativa dei corpi di fabbrica affacciati su via della Pace (2);
- (P) Ristrutturazione edilizia dei volumi nelle corti senza aumento del volume originario o con eventuale riduzione dei volumi (3);
- (I) Eventuale delocalizzazione del volume non ricostruito, qualora la rimodellazione dia luogo all'apertura di un passaggio pubblico tra via della Pace e via Don Minzoni (4);
- (P) Demolizione del volume di superfetazione che ostruisce la facciata interna del palazzo su via della Pace (5);
- (P) Demolizione della parte est del volume industriale su via Don Minzoni (o completa demolizione e ricostruzione parziale, per la continuità del fronte su via Don Minzoni) (6);
- (P) Ricomposizione architettonica del fronte su via Don Minzoni con divieto di serrande metalliche (7);
- (I) Possibilità di apertura del passaggio da via della Pace a via Don Minzoni nella corte (8);
- (I) Possibilità di inserimento di attività commerciali o di servizio (garage a rotazione) (9).

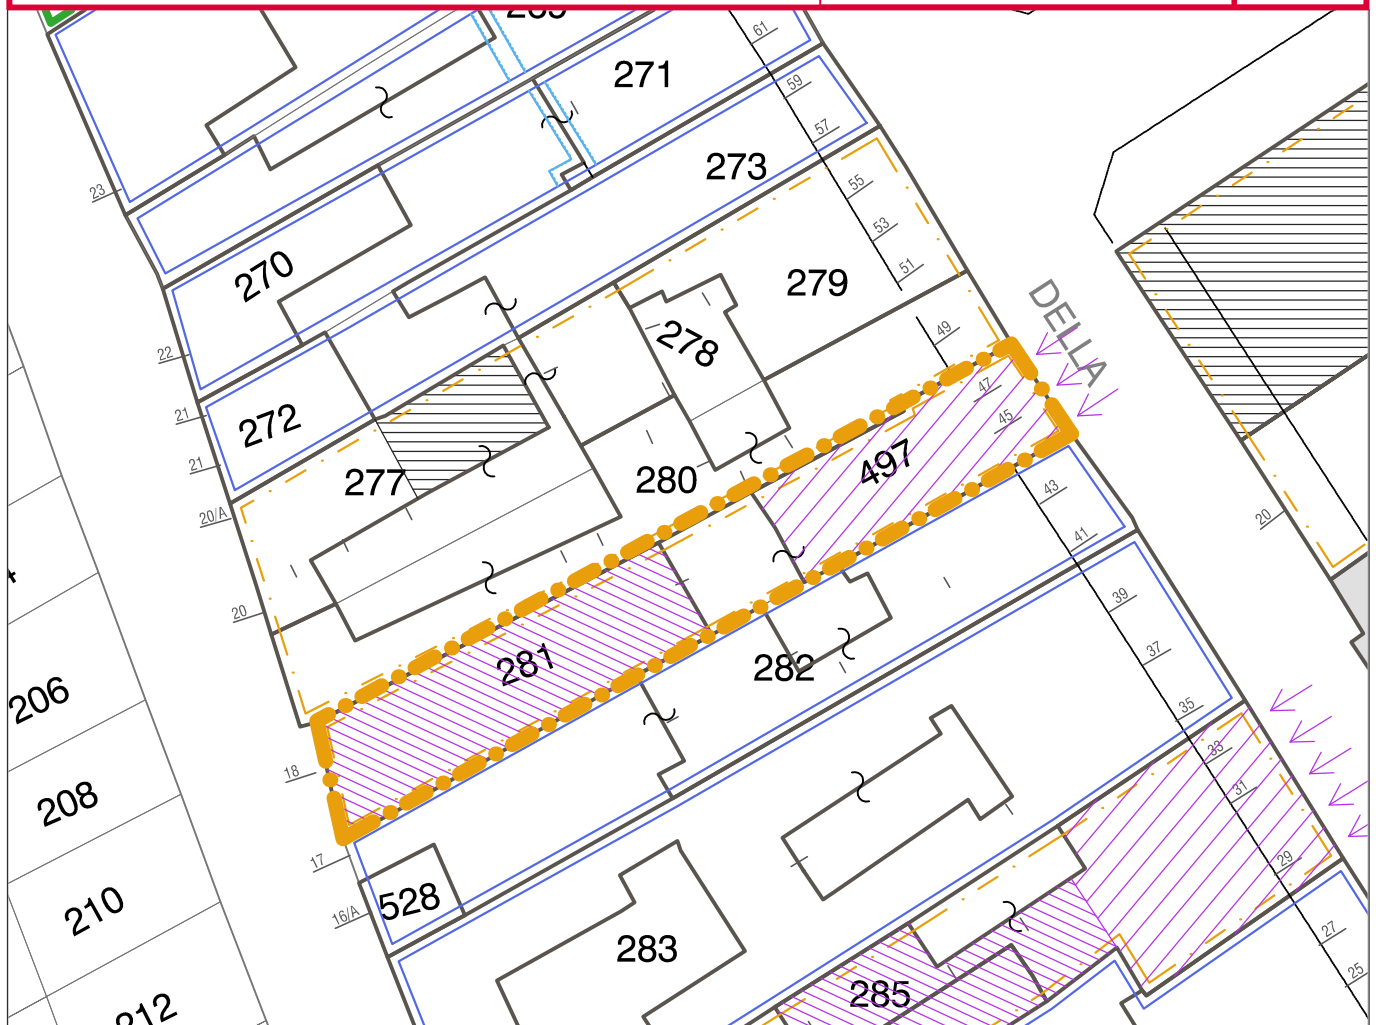

CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO
(variante RUE)

-  **RS** - Restauro scientifico
-  **RRC** - Restauro e Risanamento Conservativo
-  **RE/C** - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa
-  **RU** - Ristrutturazione Urbanistica
-  **D** - Demolizione
-  **RSA** - Recupero e risanamento aree libere
-  **RE** - Ristrutturazione Edilizia
-  **RRCF** - Restauro e Risanamento Conservativo della Facciata
-  **D/R** - Demolizione e Ricostruzione (o ricostruzione di edificio già demolito/crollato)
-  **D/D** - Demolizione e Delocalizzazione (o delocalizzazione di edificio già demolito/crollato)

SEDIME TOTALE:

(69+89) m² COPERTI + 335 m² SCOPERTI + 123 m² PORTICI SU VIA PACE = 616 m²

VOLUME PIANO TERRA: (69+89) m² x 3 m = 474 m³

VOLUME PIANO PRIMO: (69+120) m² x 3 m = 567 m³

VOLUME PIANO SECONDO: 120 m² x 3 m = 360 m³

VOLUME PIANO TERZO: 120 m² x 1,5 m = 180 m³

VOLUME TOTALE: circa 1.600 m³

RIDUZIONE VOLUME: circa -800 m³

